

Einrichten der LDAP-Verbindung in Jamf School

Annahmen

Ihren IServ können Sie z.B. unter der Webadresse <https://www.mein-iserv.de> erreichen.

Ihr LDAP-Benutzer heißt: **jamfschool**

Ihr LDAP-Passwort lautet: **geheim**

Dann gilt für die <Platzhalter> in dieser Anleitung:

| Platzhalter | Beispiel |
|-------------------------|---|
| <iserv_url> | mein-iserv.de |
| <iserv_binduser> | cn=jamfschool,ou=ldap,dc=mein-iserv,dc=de |
| <iserv_binduser_passwd> | geheim |
| <iserv_domain> | mein-iserv |
| <iserv_tld> | de |


Konfiguration der LDAP-Verbindung in Jamf School

Gehen Sie in Jamf im linken Menu auf **Organisation** ⇒ **Einstellungen**. Sie müssen danach etwas nach unten scrollen, um den Punkt **Synchronisierung** zu finden:



The image shows a dark-themed navigation sidebar for 'jamf SCHOOL'. The sidebar contains a list of menu items, each with an icon and a dropdown arrow. The 'Organisation' item is highlighted with a red rectangular border. Below the main menu items, there are links for 'API 2.0-Dokumentation' and 'Support'.

- jamf SCHOOL
- Dashboard
- Geräte
- Benutzer
- Klassen
- Vorfälle
- Profile
- Apps
- Dokumente
- Hintergrundbilder
- Organisation**
- API 2.0-Dokumentation
- Support

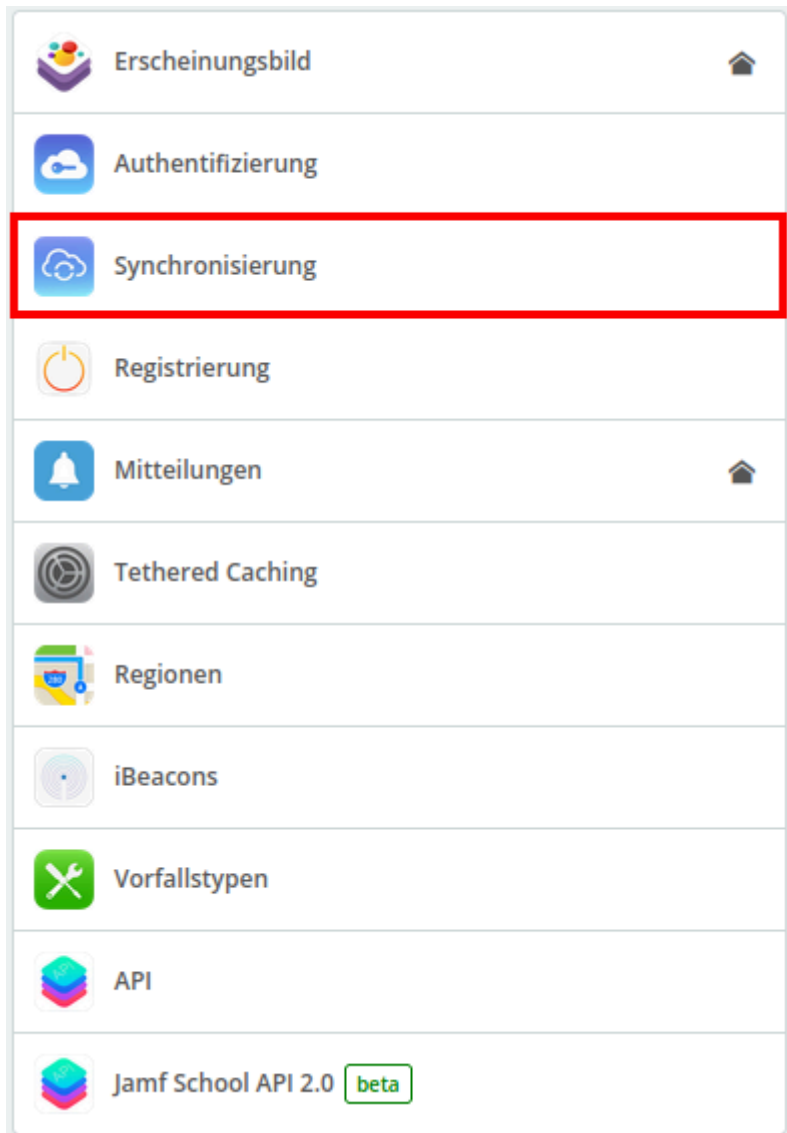

Einstellungen


Nehmen Sie jetzt folgende Einstellungen vor - die <Platzhalter> werden ganz oben auf dieser Seite erklärt.

| Konfigurationseinstellung | Einstellung |
|---|-----------------------------------|
| Synchronisierungsmethode | LDAP |
| Einstellung für die automatische Synchronisierung | Zwischen 2:00 - 3:00 |
| LDAP-Server/-Port | <iserv_url> / 10636 |
| Verzeichnistyp | Microsoft Active Directory |
| Benutzername | <iserv_binduser> |
| Passwort | <iserv_binduser_passwd> |
| Basis-DN | dc=<iserv_domain>, dc=<iserv_tld> |
| Basis-DN für alle Benutzer verwenden | Haken nicht setzen |
| CNs mit OUs aus Verzeichnisdienst abrufen | Haken setzen |
| „OU“ von Schülern | zunächst leer lassen |
| „OU“ von Lehrern | zunächst leer lassen |
| „OU“ von Gruppen | leer lassen |
| Benutzername | uid |
| Vorname | leer lassen |
| Nachname | leer lassen |

| | |
|--|--------------------|
| Beschreibung | leer lassen |
| E-Mail | leer lassen |
| Mitglied von | leer lassen |
| Gruppenmitgliedschaft | leer lassen |
| Definierter Name der Gruppe | leer lassen |
| Gruppenname | leer lassen |
| Auslagerung aktivieren | Haken setzen |
| Rekursive Gruppen aktieren | Haken nicht setzen |
| Entfernte Nutzer löschen | Haken setzen |
| Entfernte Gruppen löschen | Haken setzen |
| Entfernte Gruppen mit nicht synchronisierten OUs löschen | Haken setzen |
| Anhand eines Clients-Zertifikats authentifizieren | Haken nicht setzen |

Einstellungen speichern und prüfen

Speichern Sie nun Ihre Einstellungen mit der Schaltfläche ganz unten rechts:



 **Wichtig**
Egal, was Sie in den LDAP-Einstellungen ändern: Sie müssen immer erst auf diese Weise speichern, bevor sich Ihre neuen Eingaben auswirken.

Zu synchronisierende Benutzer:innen auswählen

[zurück zur Übersicht](#)

From:
<https://wiki.mzclp.de/> - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:
<https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:jamfiservldapsync&rev=1642413555>

Last update: **2022/01/17 10:59**

