

Einrichten der LDAP-Verbindung in Jamf School

Annahmen

Ihren IServ können Sie z.B. unter der Webadresse <https://www.mein-iserv.de> erreichen.

Ihr LDAP-Benutzer heißt: **jamfschool**


Ihr LDAP-Passwort lautet: **geheim**

Dann gilt für die <Platzhalter> in dieser Anleitung:

| Platzhalter | Beispiel |
|-------------------------|---|
| <iserv_url> | mein-iserv.de |
| <iserv_binduser> | cn=jamfschool,ou=ldap,dc=mein-iserv,dc=de |
| <iserv_binduser_passwd> | geheim |
| <iserv_domain> | mein-iserv |
| <iserv_tld> | de |

Konfiguration der LDAP-Verbindung in Jamf School

Gehen Sie in Jamf im linken Menu auf **Organisation** ⇒ **Einstellungen**. Sie müssen danach etwas nach unten scrollen, um den Punkt **Synchronisierung** zu finden:

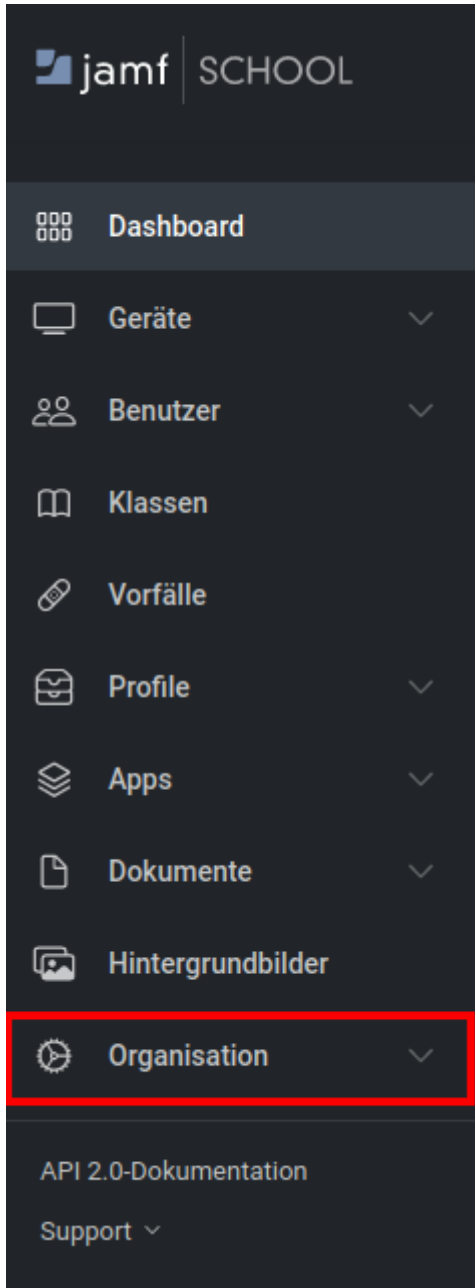

The image shows a dark-themed navigation sidebar for 'jamf SCHOOL'. At the top left is the 'jamf SCHOOL' logo. Below it is a list of menu items, each with an icon and a dropdown arrow. The 'Organisation' item is highlighted with a red rectangular border. At the bottom of the sidebar are links for 'API 2.0-Dokumentation' and 'Support'.

- Dashboard
- Geräte
- Benutzer
- Klassen
- Vorfälle
- Profile
- Apps
- Dokumente
- Hintergrundbilder
- Organisation**
- API 2.0-Dokumentation
- Support



Einstellungen


Nehmen Sie jetzt folgende Einstellungen vor - die <Platzhalter> werden ganz oben auf dieser Seite erklärt.


| Konfigurationseinstellung | Einstellung |
|---|-----------------------------------|
| Synchronisierungsmethode | LDAP |
| Einstellung für die automatische Synchronisierung | Zwischen 2:00 - 3:00 |
| LDAP-Server/-Port | <iserv_url> / 10636 |
| Verzeichnistyp | Microsoft Active Directory |
| Benutzername | <iserv_binduser> |
| Passwort | <iserv_binduser_passwd> |
| Basis-DN | dc=<iserv_domain>, dc=<iserv_tld> |
| Basis-DN für alle Benutzer verwenden | Haken nicht setzen |
| CNs mit OUs aus Verzeichnisdienst abrufen | Haken setzen |
| „OU“ von Schülern | zunächst leer lassen |
| „OU“ von Lehrern | zunächst leer lassen |
| „OU“ von Gruppen | leer lassen |
| Benutzername | uid |
| Vorname | leer lassen |
| Nachname | leer lassen |

| | |
|--|--------------------|
| Beschreibung | leer lassen |
| E-Mail | leer lassen |
| Mitglied von | leer lassen |
| Gruppenmitgliedschaft | leer lassen |
| Definierter Name der Gruppe | leer lassen |
| Gruppenname | leer lassen |
| Auslagerung aktivieren | Haken setzen |
| Rekursive Gruppen aktivieren | Haken nicht setzen |
| Entfernte Nutzer löschen | Haken setzen |
| Entfernte Gruppen löschen | Haken setzen |
| Entfernte Gruppen mit nicht synchronisierten OUs löschen | Haken setzen |
| Anhand eines Clients-Zertifikats authentifizieren | Haken nicht setzen |

Einstellungen speichern, prüfen und Nutzer:innen auswählen

Speichern Sie nun Ihre Einstellungen mit der Schaltfläche ganz unten rechts:



 **Wichtig**
Egal, was Sie in den LDAP-Einstellungen ändern: Sie müssen immer erst auf diese Weise speichern, bevor sich Ihre neuen Eingaben auswirken.

Jetzt prüfen Sie zunächst, ob die Verbindung zwischen Jamf School und IServ funktioniert:



Jetzt können Sie die erste LDAP-Abfrage starten:

Werte für "OU" abrufen

CNs mit OUs aus Verzeichnisdienst abrufen

Je nach Anzahl der CNs in Ihrem Verzeichnisdienst kann sich die Abrufdauer verlängern.

"OU" von Schülern

- cn=jamfklasse01,ou=groups,dc=medienzentrum-clp,dc=eu x *Retrieve OUs for more options*
- cn=jamfklasse02,ou=groups,dc=medienzentrum-clp,dc=eu x
- cn=jamfklasse03,ou=groups,dc=medienzentrum-clp,dc=eu x

Zum Beispiel : OU=Students,OU=Accounts,DC=ad,DC=school,DC=nl

Bei den „OU“ von Schülern können sie jetzt alle Gruppen auf dem IServ auswählen, die ausschließlich Schüler:innen enthalten, wenn diese Klassen über ein personengebundenes iPad verfügen. Dieses Verfahren ist dem mit „Basis-DN für alle Benutzer:innen verwenden“ unbedingt vorzuziehen, weil ansonsten auch Accounts synchronisiert werden, bei denen das nicht erforderlich ist. Jamf School dankt es Ihnen im Benutzer:innenbereich mit deutlich mehr Übersichtlichkeit.



Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die Synchronisation von allen Gruppen des IServ zu verhindern. Diese besitzen dann in Jamf School zwar keine Mitglieder, sind jedoch dennoch vorhanden, wenngleich leicht filterbar.

Ergebnis prüfen

Sie können jetzt die Synchronisierung prüfen:

Verbindung testen

Konfiguration für Synchronisation testen

Ein erfolgreicher Test könnte etwa so aussehen:

Synchronisationstest für Benutzer ×

Der Synchronisationstest verwendet nur gespeicherte Einstellungen.

Während einer Synchronisation sind die folgenden Benutzer und Benutzergruppe betroffen::

- 32 Benutzer wurden während der Synchronisation gefunden
- 36 Gruppen wurden während der Synchronisation gefunden
- 72 Benutzer sind aktuell in Ihrer Schule vorhanden
- 0 Benutzer werden erstellt
- 0 Benutzer werden aktualisiert
- 0 Benutzer erhalten eine Aktualisierung ihrer Gruppenmitgliedschaft
- 0 Gruppen werden erstellt
- 0 Gruppen werden entfernt
- 0 Benutzer werden entfernt
- 0 Benutzer sind von der Synchronisation insgesamt betroffen

Beim Testen der Synchronisationseinstellungen wurden die folgenden Warnhinweise gefunden:

- User with name "" is missing a username and will be ignored
- The attribute(s) "member, memberOf" for groups & "uid, mail, givenName, description, memberOf, sn" for users could not be found. Use a different attribute key. If you do not use the attribute, you do not need to use a different attribute key.

Schließen

[zurück zur Übersicht](#)

From:

<https://wiki.mzclp.de/> - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:

<https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:jamfiservldapsync&rev=1642414278>

Last update: **2022/01/17 11:11**

